

ノッチタンク

■ ノッチタンク


吐出口 2吋・3吋・4吋・蓋からお選びください。

	1 m ³	2 m ³	3.6 m ³
A (mm)	1050	1300	1380
B (mm)	1500	2000	2590
C (mm)	800	910	1370
a (mm)	395	500	850
b (mm)	600	800	800
c (mm)	400	600	850
重量 (kg)	350	470	650

※寸法が実際と異なる場合もあります



ノッチタンク

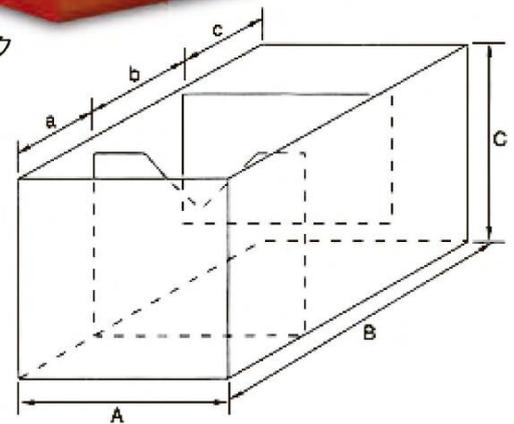

■ 0.5 m³ノッチタンク(樹脂)

吐出口 2吋・3吋・蓋からお選びください。

容 量	0.5 m ³
材 質	ポリエチレン
重 量 (kg)	39
全 幅 (mm)	930
奥 行 (mm)	730
全 高 (mm)	850



0.5 m³ノッチタンク(樹脂)

■ パイプヒーター

水温を上昇させるパイプヒーターもご用意しています。
100V、200V仕様があります。



ローリータンク

■ ローリータンク

容 量 (ℓ)	300	500	1000	2000
メ ー カ ー	ス イ コ ー			
全 長 (mm)	900	1070	1400	1550
奥 幅 (mm)	750	880	1200	1550
全 高 (mm)	705	800	1070	1200
フ タ 径 (mm)	280	380	380	380
重 量 (kg)	15	21	45	82



ローリータンク

送風機



小型送風機(三笠)



ポータブルファン(荏原)

■ ダクト



長さ5m 径300φ

■ 送風機

機種	メーカー	型式	口径	電圧 (V)	定格電流 (A)	出力 (w)	風量 (m)	重量 (kg)	コードの長さ (m)
小型送風機	三笠産業	MPF-300A	300φ	100	2.42	230	47	9.5	3
ポータブルファン	荏原製作所	APM6			5	340	45	14	3

■ 販売品 集塵袋もご用意しています。