


段平くん

段差に合わせて高さ調整可能な段差解消板。

段平くん

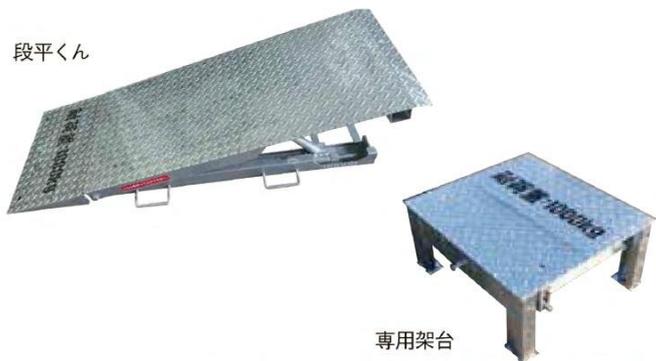


専用架台


品名	作業台寸法(mm)			質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))
	幅(W)	長さ(D)	高さ(H)		
段平くん	450	1020(格納時) 1250(使用時)	100~250	40.0	9.8(1,000)
専用架台	450	400	200	10.4	9.8(1,000)

セーフティブリッジ

障害物による転倒防止など、歩行者の安全を確保する歩行者専用通路。必要な高さや幅に合わせて様々な組み合わせが可能です。



組み合わせのバリエーションには
C+A+C(SB-1)
C+B+A+B+C(SB-2)
C+A+B+C(SB-3)
などがあります。

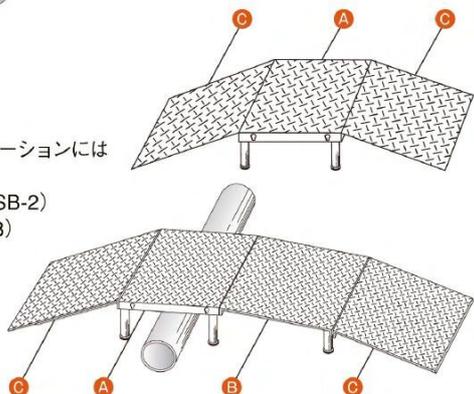

タイプ	縦幅(mm)	横幅(mm)	脚部調整長さ(mm)	重量(kg)	天板(mm)
A型	500	500	190~255	12	縞板3.2
B型		900	110~140	16	
C型		900	—	14	

単管パイプ部材

兼用直交クランプ



兼用自在クランプ



■ 単管パイプ(ピン付・ピン無)0.5m~5.0m

※0.5m刻みでご用意しております。

※0.5mはピン無のみになります。

■ マイティキャッチクランプ

■ 直線ジョイント

■ ボンジョイント

■ 3連直交クランプ

■ 単管ベース・自在ベース

■ エンドキャップ(販売)

■ クランプカバー(販売)

親綱・親綱用緊張器



緊張器



品名	長さ(mm)	ロープ径(mm)	質量(kg)	備考
10m	10	16.0	1.9	フック付
15m	15	16.0	2.6	フック付
20m	20	16.0	3.2	フック付
30m	30	16.0	4.6	フック付
40m	40	16.0	6.0	フック付


セルフロック

土木、建設、橋梁、電気工事等あらゆる高所作業に！



寸法(mm)			ワイヤー径(mm)	停止位置(0m以内) (停止までのロープ繰出し長さ)	使用荷重(kg)	落下距離(cm)	質量(kg)
縦	横	高さ					
300	222	76.5	4.4	30	100	70	6.5

ブロックリール

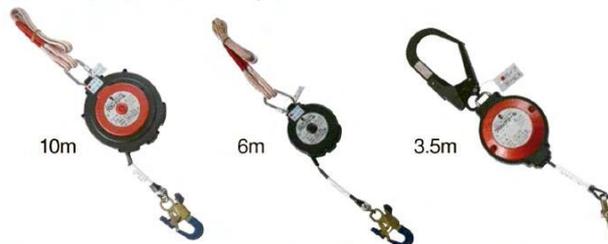

品名	ロープの長さ	作業台寸法(mm)			ベルト寸法		停止位置(0m以内) (停止までのロープ繰出し長さ)	質量(kg)	最大使用荷重(kg)
		幅(W)	長さ(D)	高さ(H)	幅(mm)	厚さ(mm)			
3.5m	3.5	150	120	67	18.0	1.7	74	1.4	100
6m	6	180	140	60	18.0	1.7	30	2.0	100
10m	10	245	200	95	18.0	1.7	40	3.6	100

※他サイズお取り扱いございます。