


騒音振動表示計

型 式	TK-0148-1172-S	
電 圧	100V	
消 費 電 力	20W	
デジタル表示範囲db	騒音・振動 1 ~ 99	
寸 法 表示機本体 (本体制御部)	全 幅	380mm (530mm)
	奥 行	90mm (160mm)
	全 高	460mm (420mm)
質 量	表示機本体6kg / 本体制御部15kg	
電 力	20W	
使用温度範囲 / 湿度範囲	内部保証：0~50℃ / 0~85%	

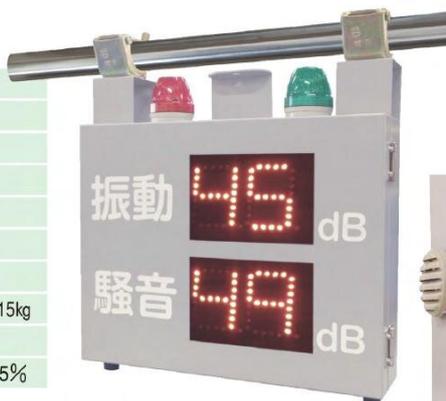

普通騒音計

型 式	NL-21	NL-43	
メ ー カ ー	リオン		
寸 法	全 幅	33mm	83.5mm
	奥 行	76mm	34.5mm
	全 高	260mm	258mm
質 量 (乾電池含)	400g		
測定レベル範囲	A特性：28dB~130dB C特性：33dB~130dB	A特性：25dB~138dB C特性：33dB~138dB	
測定周波数範囲	20Hz ~ 8000Hz		
電 源 (乾電池)	単 3×4 本		
使用 時 間	約32h(アルカリ)	約16h(アルカリ)	



鉄筋探査機

型 式	331-SH	
メ ー カ ー	サンコウ電子研究所	
寸 法	全 幅	203mm
	奥 行	125mm
	全 高	82mm
重 量	1.54kg	
測定範囲 ※1	標準ヘッド	かぶり厚7mm~116mm
	大型ヘッド	かぶり厚18mm~222mm (オプション)
	加ピッチヘッド	かぶり厚1mm~87mm (オプション)
測定 精 度	±5mV	
鉄 筋 径 表 示 φ	6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 57の16種	
電 源	リチウムイオン電池	
使用 時 間	32h	
充 電 時 間	4h	

※1 鉄筋径により異なります。



ウォールスキャナー

型 式	D-TECT150CNT	D-TECT200JPS	
メ ー カ ー	BOSCH		
寸 法	全 幅	97mm	231mm
	奥 行	120mm	106mm
	全 高	220mm	112mm
重 量	700g	640g	
測定 範囲	150mm	200mm (乾電池コンクリート内の全層)	
測定 精 度	中心部±5mm		
最小 測定 間 隔	40mm		
電 源 (乾電池)	単 3 形 × 4 本		
使用 時 間	約5h(アルカリ)	約2h(アルカリ)	



オートレベル

型式	AT-B2	AT-B4A
メーカー	トプコン	
寸法	全長	215mm
	全幅	130mm
	全高	140mm
質量	1.85kg	1.5kg
望遠鏡対物有効径	42mm	32mm
望遠鏡倍率	32×	24×
最短合焦距離(望遠鏡先端より)	20cm	
自動補正範囲	±15'	
1km往復標準偏差	±0.7mm	±2.0mm



レーザーレベル

型式	RL-H5A	
メーカー	トプコン	
寸法	全長	172mm
	全幅	211mm
	全高	205mm
	質量(乾電池含)	2.3kg
測定範囲	直径約2m～800m	
水平制度	±10	
自動整準範囲	±5	
電源(乾電池)	単1×4本	
使用時間	約100h(アルカリ)	



受光器

型式	LS-80X	
メーカー	トプコン	
寸法	全長	146mm
	全幅	76mm
	全高	25mm
質量(乾電池含)	200g	
分解能	高精度±1.0/普通精度±2.0	
検出範囲	50mm	
レーザー位置段階表示	9段階ハズレ表示	
ブザー音量	強/弱/OFF	
電源(乾電池)	単3×2本	
使用時間	約120h(アルカリ)	



酸素濃度計

型式	XO-326 II sA	
メーカー	新コスモス電機	
寸法	全幅	66mm
	奥行	29mm
	全高	170mm
質量(乾電池含)	約340g(ケース、電池含)	
分解能	高精度±1.0/普通精度±2.0	
センサコード	5m	
検出範囲	0～25.0vol%	
指示精度	±0.5vol%以内	
ブザー音量	強/弱/OFF	
電源(乾電池)	単3×2本※1	
使用時間	約15000h(アルカリ)	

※1 防爆規格の適用により使用できる電池のメーカー指定がございます。(パナソニック製LR6)



金属探知機

型式	F-90M	
メーカー	フジテコム	
寸法	全幅	195mm
	奥行	60mm
	全高	170mm
重量	1.7kg	
アンテナ部寸法	φ270×30	
寸法	鉄板(φ100×20mm)	42cm(Highの時)
	制水弁蓋(φ180)	65cm(Highの時)
電源(乾電池)	単3×4本	
使用時間	約25h	



トランシーバー

型式	VXD20
重量	310g
通信方式	単信方式
単信方式	5W/1W
チャンネル数	30ch
通話距離	市街地 約1km 郊外 約1.5km

※タイピンマイク付
 ※他同時通話タイプもお取り扱いがございます。
 ※機種により仕様が異なります。

