

## スパッツ (タイヤ洗浄装置)




前後輪型、後輪型  
乾式、ウォーター式があります。

## ベルトコンベア

\*お客様のニーズに合わせて、長さ・仕様等加工・製作いたします。

### 当社オリジナルTEコントローラ非常停止装置

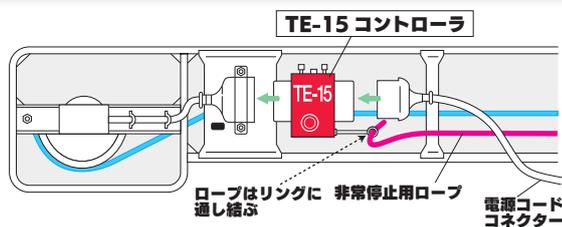

#### ■ スチール

動力	ベルト幅	本体長	重量(平/中寄)	出力	速度	運搬量
200V	350mm	7 m	231/240kg	1 kw	40m/min	30t/h
		5 m	180/187kg			
		4 m	155/161kg			
		3 m	135/140kg			
エンジン	350mm	7 m	231/240kg	3 馬力	エンジン重量 22kg	
		5 m	180/187kg			
		4 m	155/161kg			
		3 m	135/140kg			

#### ■ アルミ

200V	300mm	3 m	67/72kg	0.33kw	28m/min	
------	-------	-----	---------	--------	---------	--

\*スチール製 200V には、ベルト幅 450mm、600mm もあります。  
\*アルミ製 100V 対応タイプもあります。

## キャリアダンプ



特別教育

技能講習

(最大積載量 1t 未満) (最大積載量 1t 以上)

最大積載	0.99t	2.5t
メーカー	ヤンマー	ヤンマー
型式	C10R	C30R-1
全長 mm	2730	3200
全幅 mm	950	1690
全高 mm	1325	1845
最低地上高	145	285
重量 kg	810	2100
荷台全長	1600	1685
荷台全幅	830	1410
荷台全高	320	370
平積 m <sup>3</sup>	0.4	0.88
山積 m <sup>3</sup>	0.53	1.24
走行速度	5.5km/h	11km/h
燃料	軽油	軽油
タンク容量	9	40
足回り	ゴムクローラー	ゴムクローラー